

XHA2 デリカ:D5ヘッドライトプロテクター 取扱説明書

適合 年式 2007年1月～ J-0511
型式 DBA-CV5W

⚠ ご使用前にこの説明文をよくお読みになって正しくお使いください。
お読みになった後は、いつでも見ることができるよう、大切に保管してください。

部品構成

ヘッドライトプロテクター
両面テープ付
…左右1セット



※文中ではプロテクターと表記します。

用意する物

- マスキングテープ(幅100mm以上のもの)
- 柔らかい布

取付方法

1

エンジンを切り、ボンネットを開けます。



2

ボディ・グリル・バンパーに傷が付かないように、マスキングテープを貼ります。



マスキングテープ

3

車両ヘッドライト全体を市販の中性洗剤等で脱脂を行ない、きれいに拭き取ります。



4

プロテクターを車両ヘッドライト取り付け部分にあてがい、仮あてをします。取り付け状態ボディとプロテクターが干渉しないことを必ず確認してください。



5


プロテクターの左右を確認し、プロテクター裏両面テープの剥離紙を全てはがします。



6

①・②部を基準として、合わせるようにプロテクターを貼り付けます。その際、ボディ・グリル・バンパーとプロテクターが干渉しないように、一度で貼り付けてください。

- ⚠** 貼り付け面のゴミ・油・保護剤等をきれいに拭き取ってから貼り付けてください。
注意 両面テープの粘着面に手を触れたり、ホコリ等を付けないようご注意ください。
両面テープの貼り直しはおやめください。脱落の原因となります。
製品を取りはずす際は外装を損なわないよう十分注意してゆっくりと取りはずしてください。粘着剤が残ってしまった場合は、市販のノリはがし剤をご使用ください。
取り付け部分が多少変色したり、取り付け跡が残ったりする場合があります。あらかじめご了承ください。
本製品には、鋭利な部分がありますので、取扱いには十分注意してください。

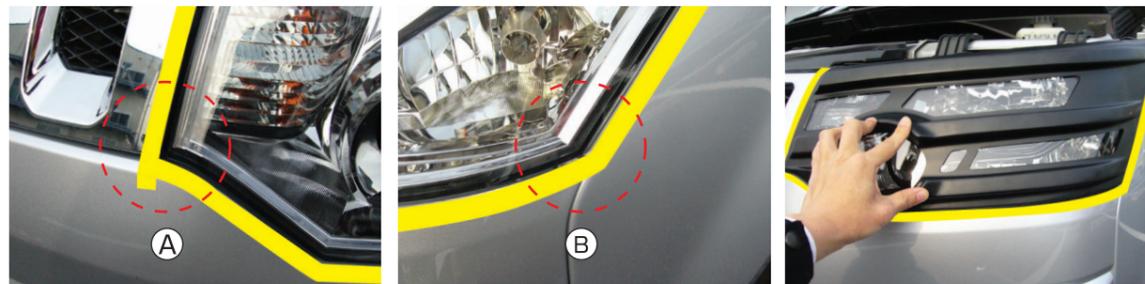

7

柔らかい布で両面テープが密着するように、プロテクター表面を軽く押さえ付け、マスキングテープをはがしてください。



完成

両面テープの粘着力は貼り付け後、約24時間で安定します。それまではプロテクターに強い力を加えたり、水をかけたり走行したりしないでください。脱落の原因となります。



- ⚠ 警告** ご使用前に必ずお読みください。
十分固定されていない状態・剥がれかかったままの状態で行くと、部品が脱落し事故の原因となり危険です。走行前に定期点検を行なってください。
- ⚠ 注意** ご使用前に必ずお読みください。
走行前に本製品が確実に取り付けられているか確認してください。
経年変化により、本体に変色・劣化等が発生する場合があります。あらかじめご了承ください。
誤った使い方・改造した場合の破損・故障について、当社は一切の責任を負いかねます。
洗車の際、高圧をかけるとは本製品がはずれる場合がありますので、ご注意ください。
車体の誤差や本体のカットにより車両と形状が一部合わない箇所がある場合があります。あらかじめご了承ください。
本製品の表面は傷付きやすくなっておりますので、洗車の際にはご注意ください。

販売元 〒587-0061 大阪府堺市美原区今井37-3
株式会社 輝オート MADLYS事務部
問合せ先 TEL 072-369-2251
FAX 072-369-2252